

## 2450MHz Patch Antenna

### パッチアンテナ

アンテナは優れた伝導性の材料によって作られております  
厳しい取り扱いと気象条件に耐えられるよう設計されています

### 電氣的な仕様

周波数	2400-2500 MHz
インピーダンス	50 Ohm
利得	13dbi
VSWR	1:2.0以下


### 機械的な仕様

重量	< 0.7kg
長さ	(23cm)
コネクター	SMA-Jack

MODEL 2400-P-SJ



### 周波数特性

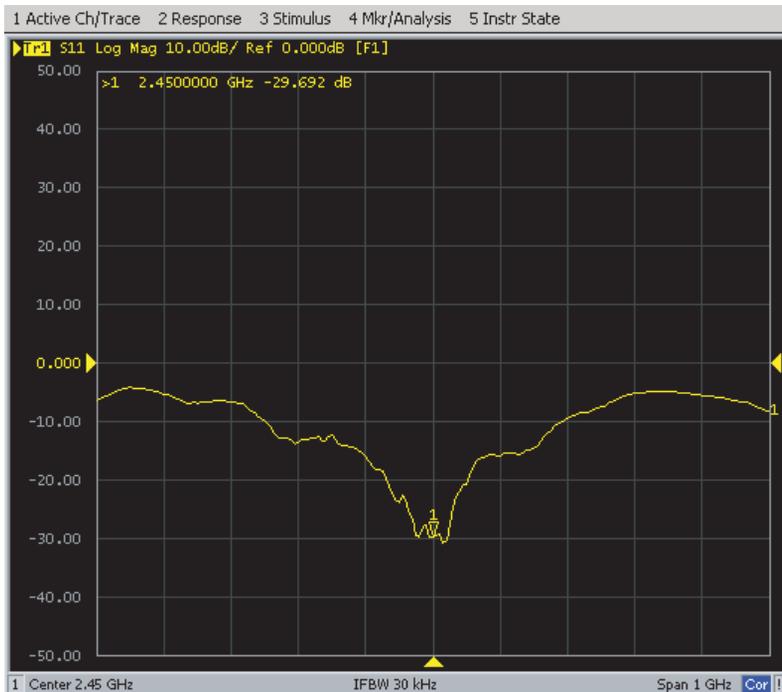

MODEL 2400-P-SJ      Span 1000MHz  
Center 2400MHz

**HIDAKA DENKI WORKS CO.,LTD**

(株) 日高電機製作所 埼玉県川越市石田2-2-7

TEL 049-224-8175 FAX 049-224-1369

E-mail :sales@hidaka.com URL:http://www.hidaka.com

