

VHF/UHF Dual Band Flexible Whip Antenna

フレキシブルホイップアンテナ

アンテナは優れた伝導性の材料によって作られております
厳しい取り扱いと気象条件に耐えられるよう設計されてい

電氣的な仕様

周波数 146,440MHz
インピーダンス 50 Ohm
利得 440MHz 2.15dbi
1/4 λ 146MHz 1/2 λ 440MHz


機械的な仕様

重量 < 0.1kg
長さ (39cm)
コネクター BNC-PLUG SMA-PLUG
偏波面 垂直偏波

MODEL VU-W-BP



周波数特性

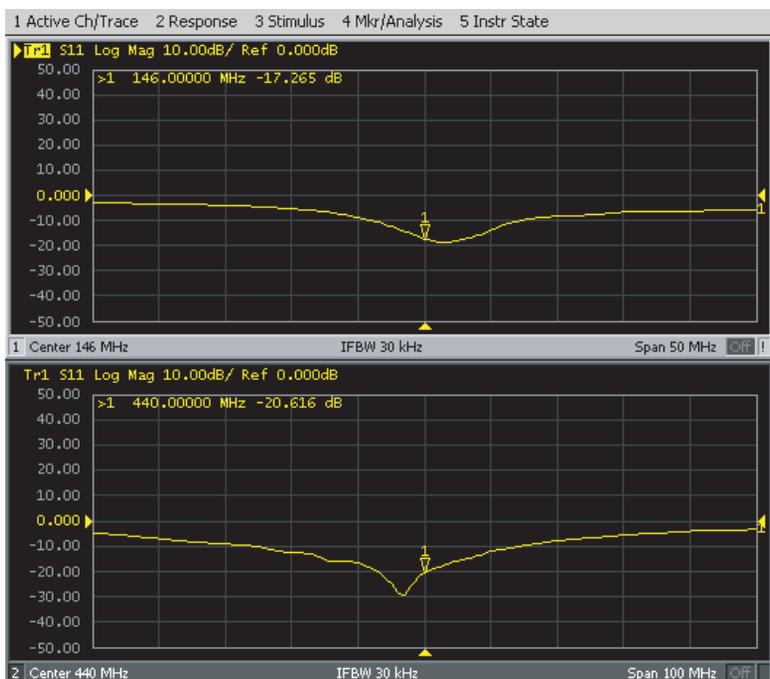

MODEL VU-W-BP

Span 50,100MHz
Center 146,440MHz

HIDAKA DENKI WORKS CO.,LTD

(株) 日高電機製作所 埼玉県川越市石田 2 2 7

TEL 049-224-8175 FAX 049-224-1369

E-mail :sales@hidaka.com URL:http://www.hidaka.com



**RUBBER
DUCKY®**