

315MHz "Rubber Ducky" 1/4wave Helical Antenna (Right-angle)

1/4λヘリカルアンテナ

アンテナは優れた伝導性の材料によって作られております
厳しい取り扱いと気象条件に耐えられるよう設計されています

電氣的な仕様

周波数範囲	300-325 MHz
周波数変更	工場にて指定周波数合わせ
インピーダンス	50 Ohm
VSWR	1:2.5以下(当社テストサーキットによる)


機械的な仕様

重量	<0.1 kg
長さ	(11cm)
コネクタ	BNC-PLUG
偏波面	直線偏波

MODEL 315-14-H-B-L



周波数特性

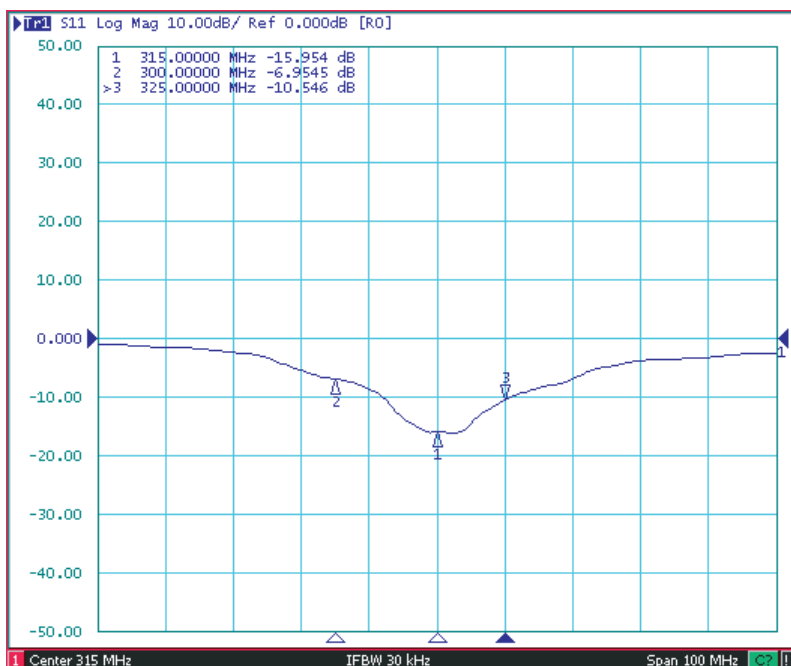

MODEL 315-14-H-B-L Span 100MHz
Center 315MHz Center 315MHz

HIDAKA DENKI WORKS CO.,LTD

(株)日高電機製作所 埼玉県川越市石田2-2-7

TEL 049-224-8175 FAX 049-224-1369

E-mail:sales@hidaka.com URL:http://www.hidaka.com



**RUBBER
DUCKY®**