

## 920MHz Circularly Polarized Wave 1 Patch Antenna

### 円偏波パッチアンテナ

アンテナは優れた伝導性の材料によって作られております  
厳しい取り扱いと気象条件に耐えられるよう設計されています

### 電氣的な仕様

周波数範囲	903-928MHz
インピーダンス	50 Ohm
利得	8dBic
VSWR	1:2.0以下


### 機械的な仕様

重量	<0.7kg
長さ	(23cm)
コネクタ	SMA-PLUG
偏波面	円偏波

MODEL 920-P-SJ



### 周波数特性 (VSWR)

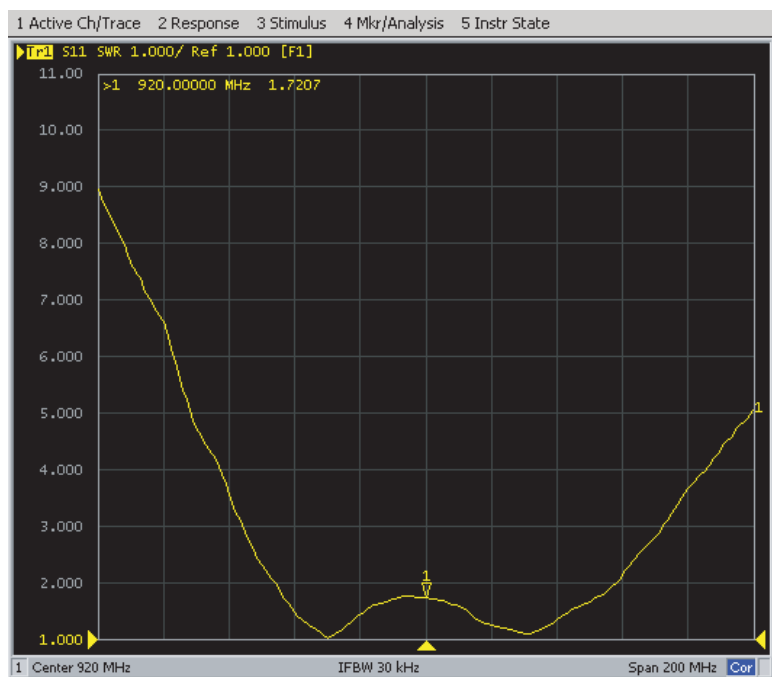

MODEL 920-P-SJ      Span 200MHz  
Center 920MHz      Center 920MHz

**HIDAKA DENKI WORKS CO.,LTD**

(株) 日高電機製作所 埼玉県川越市石田 2 2 7

TEL 049-224-8175 FAX 049-224-1369

E-mail :sales@hidaka.com URL:http://www.hidaka.com



**RUBBER  
DUCKY®**